

etolmat boy

Dosiergerät für flüssige Reiniger, drehzahlgesteuertes Gerät zur automatischen Dosierung von etolit Reinigern

Gerätebeschreibung

- > Dosierschlauchpumpe mit mikroprozessorgeregeltem Antrieb zur automatischen Eingabe von flüssigen Reinigern
- > Kann kontinuierlich oder zeitabhängig betrieben werden
- > Ist für Geschirrspülmaschinen mit nur einem Magnetventil für Füllen und Nachspülen ausgelegt
- > Selbstansaugende Schlauchpumpe für den drucklosen Betrieb
- > Robustes, platzsparendes Dosiergerät

Lieferumfang/ Anschlussmaterial

- 1 Dosiergerät
- 4 m Anschlusskabel 2 x 0,75 mm²
- 1 Alkalieinführung 90°
- 4 m Norprene-Schlauch natur ID 6 x AD 12
- 1 Fußventil 12mm
- 1 Schlauchhalter 4,8x6 mm blau
- 1 Schlauchschelle
- 1 Wandbefestigungsmaterial


Technische Daten

- > Betriebsspannung.....230 V, 50 Hz, 16 VA
- > Schutzart.....IP 65
- > Dosierbereich.....2-75 ml/min
- > Gegendruck.....Max. 2 bar
- > Ansaughöhe.....Max. 1,7m
- > Abmessungen.....65 x 135 x 85 mm

Einsatzbereich




Abbildung Dosiergerät

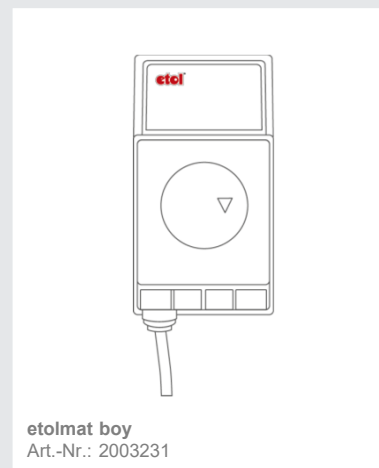

etolmat boy

Elektrische Anschlussskizze

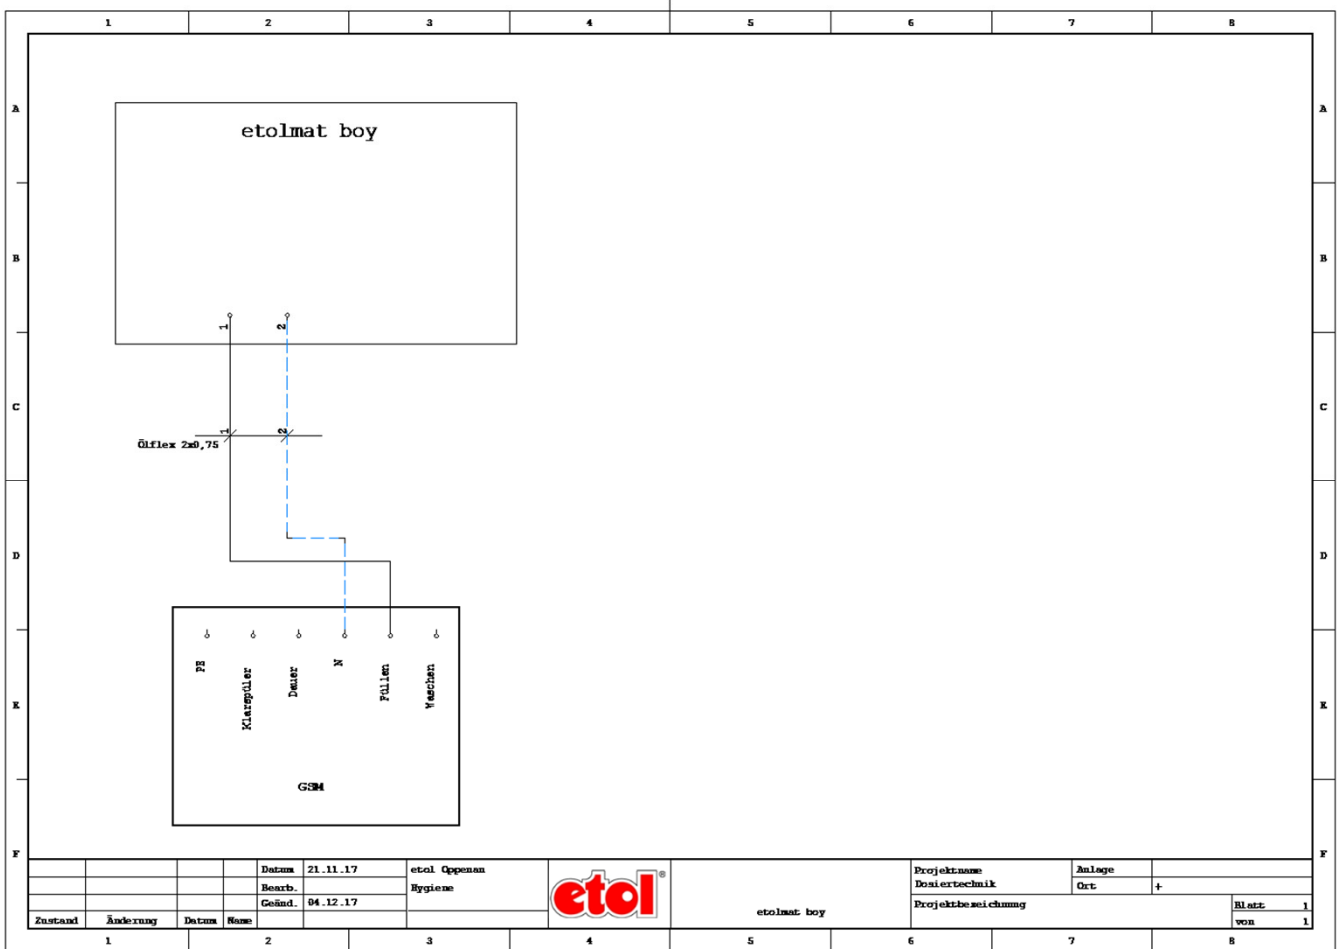

Datum		21.11.17		etol Oppenau		Projektname:		Anlage	
Bearb.				Hygiene		Dosiertechnik		Ort	
Geänd.		04.12.17				etolmat boy		+	
Zustand		Änderung		Datum		Name		Projektbezeichnung	
								Blatt 1	
								von 1	

etolmat boy

Ersatzteile

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000524	Winkelkonsole
2000739	Schlauchhalter PP Reiniger 6x3 mm blau
2000742	Norprene-Schlauch natur ID 6 x AD 12
2002217	Fußventil 12mm
2002247	Alkalidurchführung 8mm 90° Edelstahl
2003152	Rotorabdeckung 9911 blau
2003173	Pumpenschlauch PS 140 No