

etolmax 812

Dosiergerät für flüssige Reiniger, leitwertgesteuertes Gerät zur automatischen Dosierung von etolit Reinigern

Gerätebeschreibung

- > Dosiergerät mit Leitwertregelung zur automatischen Eingabe von flüssigen Reinigern
- > Selbstansaugende Schlauchpumpe mit gefederten Rotorrollen und Schnappdeckel für einfachen und schnellen Pumpenschlauchwechsel
- > Leeranzeige für den Reinigerbehälter mittels Sauglanze oder Leitwert
- > optional zur internen kann auch eine externe Leeranzeige angeschlossen werden
- > 3 LED (Anzeige Betriebsbereitschaft: LED 1 grün Dauerlicht, Dosieren: LED 2 grün blinkend, Mangel/Störung: LED 3 rot Dauerlicht)

Lieferumfang/ Anschlussmaterial

- 1 Dosiergerät
- 4 m Anschlusskabel 4 x 1,0 mm²
- 1 Ind. Leitwertsensor
- 1 Alkalieinführung 90°
- 10 m Norprene-Schlauch natur ID 6 x AD 12
- 1 Fußventil 12mm
- 1 Schlauchhalter 4,8x6 mm safran
- 1 Schlauchschellen
- 1 Wandbefestigungsmaterial


Technische Daten

- > Betriebsspannung.....230 V, 50 Hz, 16 VA
- > Schutzart.....IP 65
- > Dosierbereich.....55-4000 ml/h
- > Dosierzeitüberwachung.....Über Sauglanze, 6 sec – 20 min
- > Gegendruck.....Max. 2 bar
- > Ansaughöhe.....Max. 1,7m
- > Abmessungen.....92 x 170 x 130 mm

Einsatzbereich




Abbildung Dosiergerät

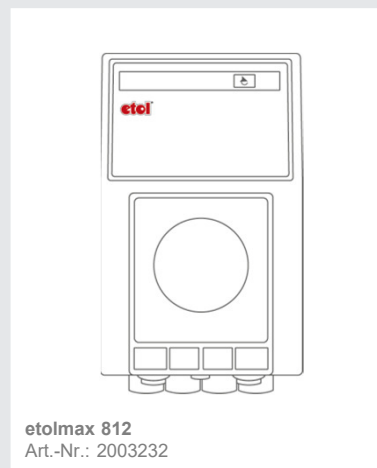

etolmax 812

Elektrische Anschlussskizze

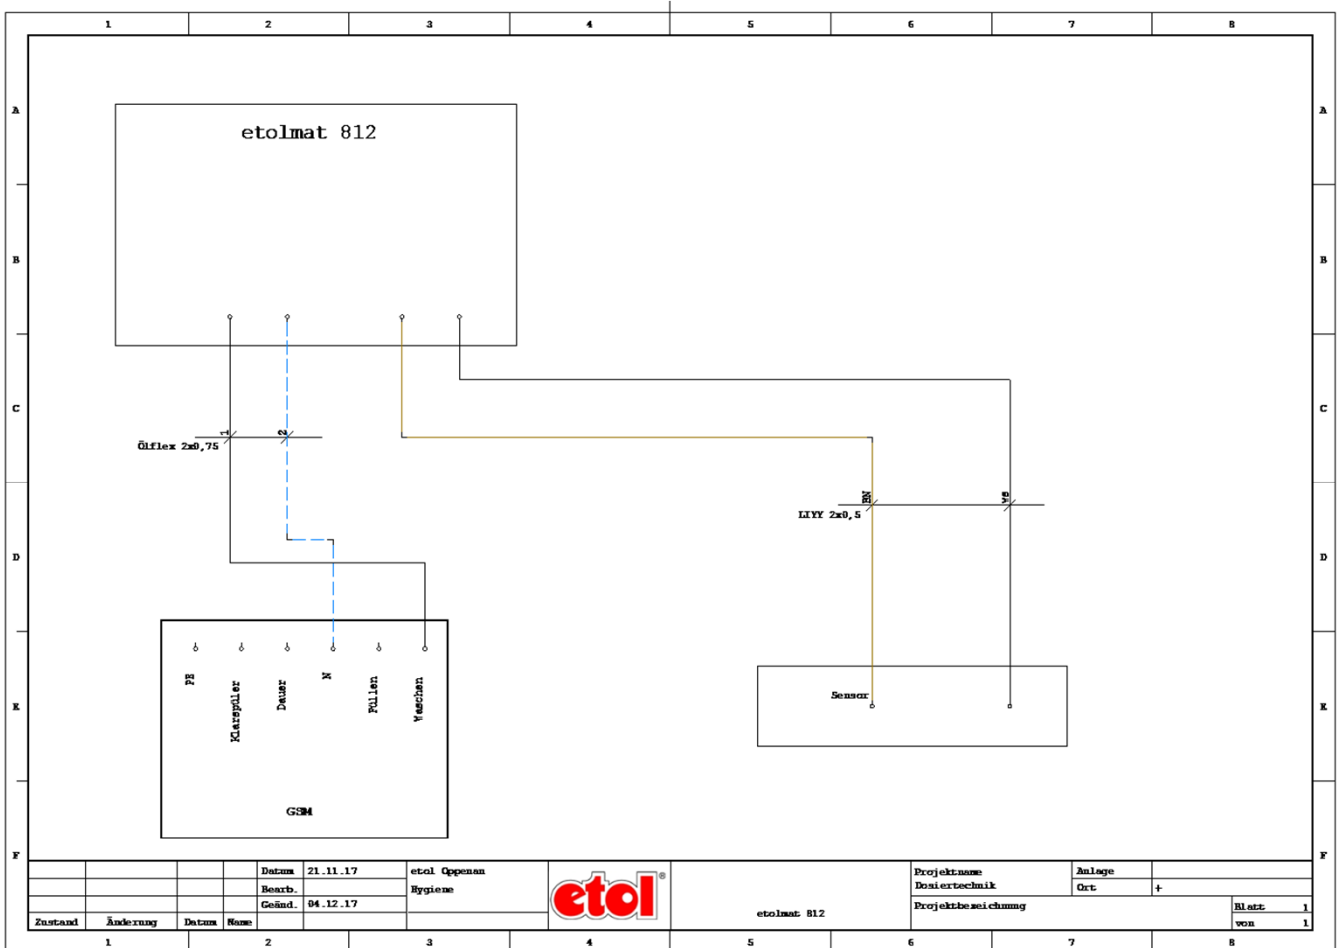

etolmax 812

Ersatzteile

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000740	Schlauchhalter 4,8x6 mm safran (für glasfaserverstärkten Reinigerschlauch)
2000742	Norprene-Schlauch ID 6 x AD 12 (Glasfaserverstärkter Schlauch für Reiniger)
2002217	Fußventil 12mm
2002247	Alkalidurchführung 90° Edelstahl
2003157	Pumpengehäusedeckel etolmax KSS/812 NEU
2003165	Pumpenschlauch DPSN 136-4,8*2,4 Ph Etolmax812
2003163	Rotorabdeckung 9911 safran
2003175	Induktive Elektrode ILFS02 etolmax 812